




VB - VEJBOM

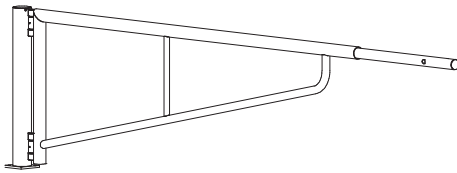


VB 1

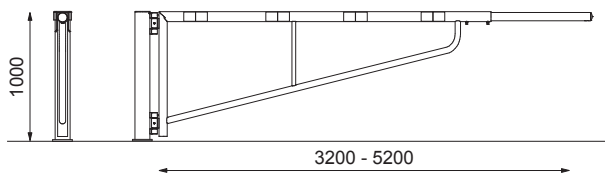


VB 2

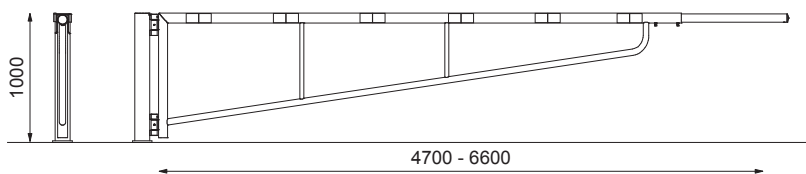


VB 3

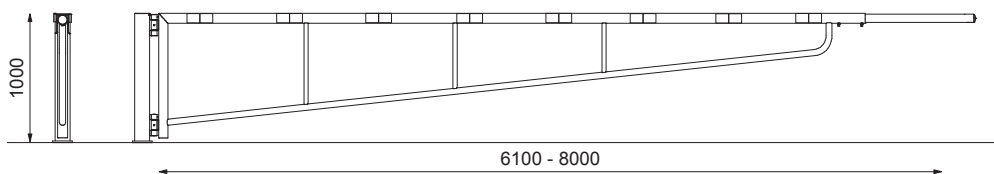

Montering med mottagarstolpe (ingår ej)

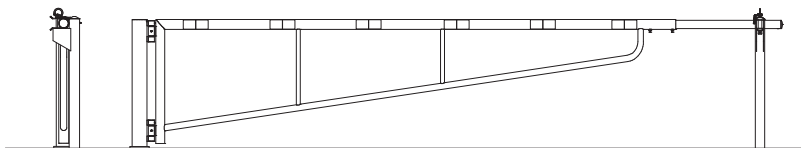

Dubbelmontering med överfallslås (ingår ej)

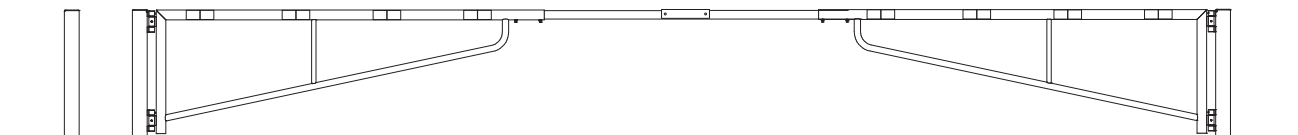

Material: Stål. Varmförzinkat alternativt varmförzinkat och pulverlackerat.
Färg: Färgkod A
Dimension: Stolpe Ø114mm. Bom/Rörbåge Ø60mm.
Fastsättning: Nedgjutning
Låsalternativ: Hänglås (ingår ej)
Tillval (ingår ej): Mottagarstolpe Ø76 mm, Överfallslås

Vridbom VB

Monteringsanvisning Vridbom VB

Montera 4 st skruvar M12x45 och 8 st brickor 13x24x2 före nedgjutningen.
Dra skruvarna hårt så de inte lossnar när vridbommen ska monteras efter gjutningsarbetet.

Fundamentet skall ingjutas horisontellt och i rät vinkel mot kör- och cykelbanan.

