

ABSTRACTA - CYKELOVERDÆKNING TYPE BT

Elegant og solid cykeloverdækning til dobbelt række cykler
Overdækningen fremstilles efter ordre til det antal cykler der er behov for
Kontakt os for tilbud



Materialebeskrivelse:

FUNDAMENT:

Punktfundamenter Ø300x900mm. Ved hvert ben.
Beton Mpa. 25

ALUMINIUMSPROFILER:

DIN. 1748 strækfasthed: 220 n/mm²
Eloksering: E6 natur 15 µ
Certificering: ISO 9002

TAGPLADER OG VÆGMATERIALE:

- Kompaktlaminat
- Galvaniseret stålplade
- Polycarbonat kanalplast plade

BESLAG:

Rustfri A2 eller varmgalvaniseret stål.

BOLTE:

Rustfri A2.

BELYSNING:

Klasse 2 lyskilder

PULVERLAKERING:

Udføres i alle RAL farver.






Vedligeholdelse:

- Ingen, undtagen almindelig afvaskning med børste eller højtryksrensere.

Udstyr:

- Cykelstativ, der er velegnet til ryttercykler og mt-bikes.
- Designlamper med skjult kabelføring.
- Pulverlakering i en eller flere RAL farver
- Affaldskurve

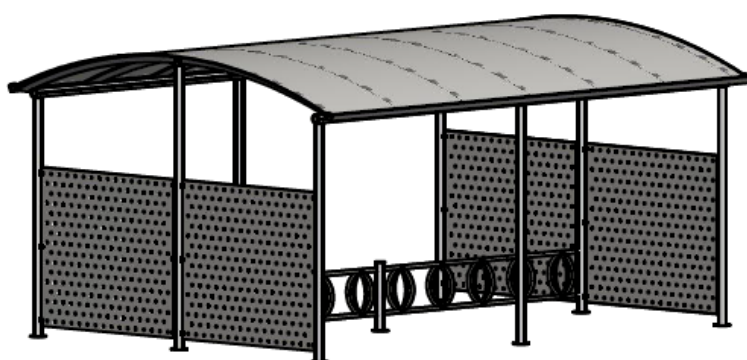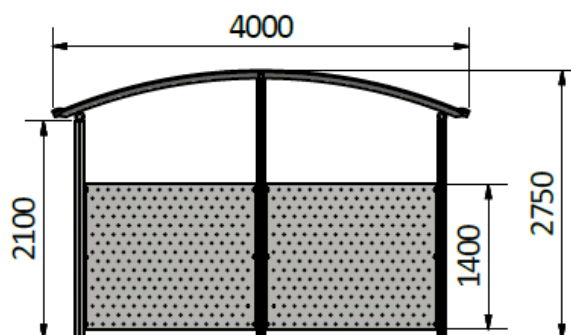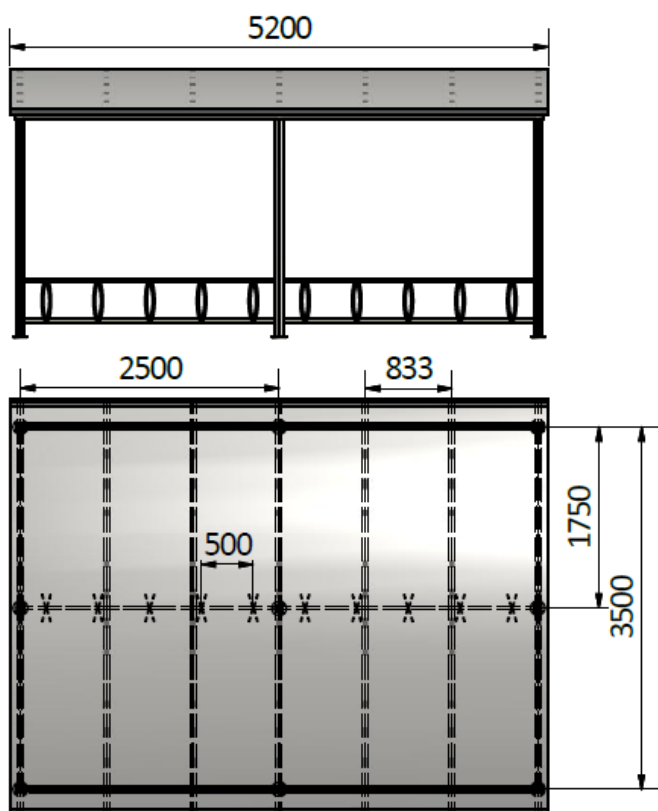

CE EN 1090-1