


CHIKANE



Anvendes primært til:

- Gågader
- Parker
- Åbne pladser
- Veje
- Events

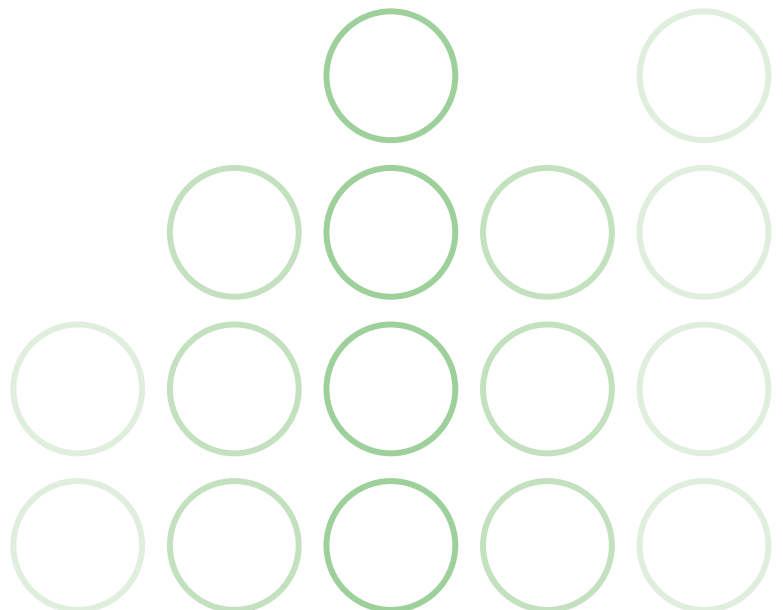



Materiale:

Støbt hvid/grå/sort vådbeton med stålarmering. Robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig.

Beton er et dynamisk materiale, og der kan med tiden forekomme mindre kosmetiske svindrevner.

Tilbehør:

M16 øjebolt i rød-lakeret, rustfrit stål eller varmgalvaniseret.

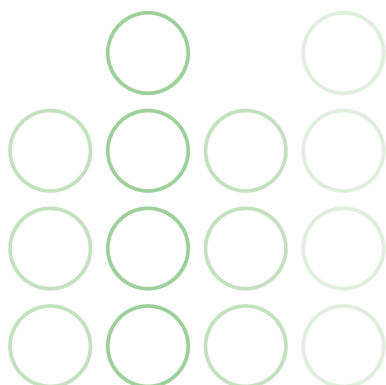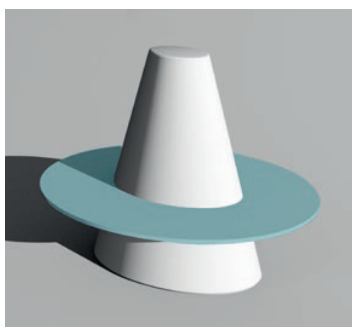

CHICANE er en betonpullert i ellipseformet kegle.




Den ellipseformet betonpullert kan bruges som byrumselement til både permanent og midlertidig beskyttelse mod bilterror. Med sin koncentriske kegleform med tyngde i bunden og lethed i toppen og afrundede kanter, er CHICANE et venligt og inviterende element, der lader mennesker frit passere i rækkens mellemrum.

CHICANE er en betonpullert i ellipseformet kegle. Den er velegnet til opsætning i formationer og repetitioner, så der opnås adgangshindring.

Påkøres CHICANE vælter den, men ruller ikke væk pga. formen og vil kile sig fast under køretøjet. Den er nem at stille op og flytte via en indstøbt løftemulighed i toppen eller udsparinger i bunden.

- Sættes direkte på terræn.
- M16 løftegevind i toppen.
- Fastgørelse ikke nødvendig på grund af vægt på 730 kg.

Dimensioner: Ø340/670-1020 x 1200 mm.

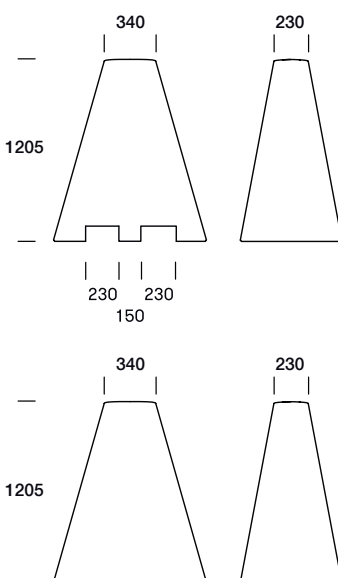

Varianter:

Kan leveres i hvid, grå eller sort beton - eller indfarvet efter aftale.

Farver (nærmeste RAL):

- Hvid: RAL 9002
- Sort: RAL 7016
- Grå: RAL 7004

